

# HÖZTU

we're cool



## SECADEROS DE EMBUTIDOS


SOLUCIONES PARA TIERRA

*We dry, We cool, We freeze, We ultracool*

### Soluciones de valor añadido

Equipos preparados para emular los procesos naturales de secado de embutidos.

Nuestro objetivo es aportar valor tecnológico a sus proyectos de refrigeración para facilitar la instalación y aumentar la fiabilidad, garantía y eficiencia del proceso.

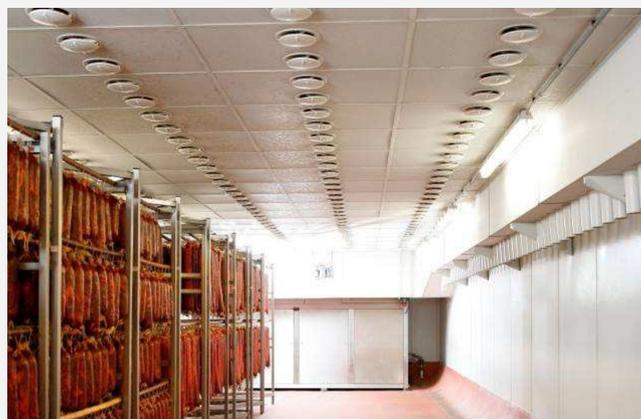

### Datos Técnicos

Modelo	P. Frigo (W) (1)	Comp. (CV/HP)	Caudal (m3/h)	Vent. (CV)	Pot. Max. Abs. (kW) (2)
USC-A-0,75/2	4.900	2 H	1.400	0,75	5
USC-A-1/3	8.100	3 H	2.200	1	7
USC-A-1,5/4	11.900	4 H	2.700	1,5	8
USC-A-2/5	15.000	5 H	3.000	2	10
USC-A-3/6	19.100	6 H	3.900	3	14
USC-A-3/8	22.700	8 H	4.900	3	15,5
USC-A-4/10	28.900	10 H	6200	4	20
USC-A-5,5/12	36.700	12 H	7.500	5,5	27
USC-A-5,5/15	29.200	15 SH	9.100	5,5	26
USC-A-7,5/20	45.800	20 SH	11.600	7,5	31
USC-A-10/25	58.400	25 SH	13.600	10	41
USC-A-12,5/30	67.000	30 SH	16.000	12,5	54
USC-A-15/35	87.600	35 SH	19.600	15	63
USC-A-15/40	100.600	40 SH	22.400	15	72
USC-A-20/50	120.200	50 SH	27.200	20	92
USC-A-25/60	134.000	60 SH	33.100	25	106
USC-A-30/70	168.300	70 SH	39.800	30	125
USC-A-30/80	201.000	2 x 40 SH	46.600	30	144
USC-A-40/100	240.000	2 x 50 SH	54.700	40	181

1) Con sala a +14°C / 75% H.R.

2) Válido para 400V/III/50Hz. Tomar este dato para la protección del equipo.

## Ventajas

Unidades compactas, de fácil instalación, probadas y reguladas en nuestros talleres.

Control electrónico con microprocesador.

Aprovechamiento del calor de compresión, con un gran ahorro energético.

Con calefacción adicional para elevar la temperatura con rapidez.

## Cuadro de selección

Modelo	kgs. Ø 80 mm.*	kgs. Ø 36 mm.*
USC-A-0,75/2	275	450
USC-A-1/3	400	700
USC-A-1,5/4	600	1.000
USC-A-2/5	800	1.350
USC-A-3/6	1.200	1.700
USC-A-3/8	1.600	2.400
USC-A-4/10	2.000	2.700
USC-A-5,5/12	2.500	3.400
USC-A-5,5/15	3.000	4.000
USC-A-7,5/20	4.000	4.700
USC-A-10/25	5.000	5.400
USC-A-12,5/30	6.000	6.700
USC-A-15/35	7.000	8.000
USC-A-15/40	8.000	8.700
USC-A-20/50	10.000	10.700
USC-A-25/60	12.000	13.400
USC-A-30/70	14.000	16.000
USC-A-30/80	16.000	18.000
USC-A-40/100	20.000	22.000

Capacidades estimadas para procesos de estufaje y secado..

Datos orientativos, dependiendo del proceso y del peso unitario (trabajo en ciclo completo).

## Diseño Compacto

- Desescarche por gas caliente.
- Bajo consumo energético.
- Mínimo gasto de mantenimiento.
- Amplia gama de unidades de 2 CV a 100 CV.

## Innovación

Nuestro equipo técnico aporta soluciones concretas y avanza en el desarrollo tecnológico de nuevos productos.

## Calidad

Producimos cada equipo según sus necesidades. El rodaje se efectúa bajo condiciones reales de trabajo.

## Instalación simple

Los equipos se entregan preparados para su instalación directa.



w e .

**HOZTU**

TEL. +34 943 84 20 83

[Info@hoztu.com](mailto:Info@hoztu.com)

[www.hoztu.com](http://www.hoztu.com)